

# LIMODOR LF/M egycsöves elszívóventilátor

## ■ Általános jellemzők


A Limodor LF/M helyi elszívóventilátor sokoldalú felhasználhatóságával, nagyon könnyű, időtakarékos felszerelhetőségével és különlegesen alacsony zajszintjével tűnik ki. A ventilátorbetétéhez tartozó rugós takarókeret szerszám nélkül szerelhető és áthidal akár 80 mm beépítési mélység különbséget is.

A készülék falba süllyesztett és az LF/M-AP átalakító szettel kiegészítve falon kívüli kivitelben kapható a köv. teljesítményű ventilátor egységekkel: 60, 100, 60/40, 100/40 m<sup>3</sup>/h. A ventilátoregység szállítható időrelével vagy időrelé nélkül.

A ventilátorház jobb és baloldalán ill. alsó részén áttörhető csatlakozások találhatók egy második helyiség vagy egy WC csésze elszívásához.

A ventilátorház bal felső vagy hátsó csatlakozócsonkkal szállítható és tűzvédelmi bevonattal (F90), valamint a kifúvócsonkban elhelyezett tűzvédelmi csappantyúval is kapható.

A felhasználó az előlap színösszeállítását a készülékhez mellékelt színes műanyag betétekkel egyedileg alakíthatja.

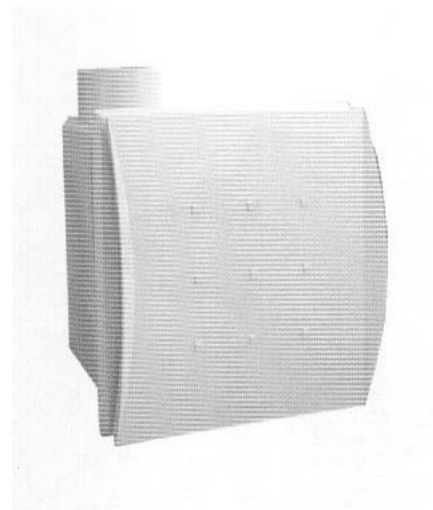

## ■ Alkalmazás

A Limodor LF/M ventilátorok fürdőszoba, WC és konyha elszívására alkalmasak, falba vagy mennyezetbe építhetők. Tűzvédelmi házzal, ill. tűzvédelmi csappantyúval a fokozottan tűzveszélyes (F90) helyeken is használhatóak.

## ■ Műszaki adatok


|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor:                 | kondenzátormotor<br>230 V ~ 0,09 A, 11 W 60 m <sup>3</sup> /h-nál<br>230 V ~ 0,11 A, 24 W 100 m <sup>3</sup> /h-nál                                                                        |
| Ventilátorbetét:       | nyomáskülönbség 60 m <sup>3</sup> /h-nál 133 Pa<br>nyomáskülönbség 100 m <sup>3</sup> /h-nál 61 Pa                                                                                         |
| Készülék előlap:       | műanyagból készül (Luran) és a ventilátorbetét része                                                                                                                                       |
| Ventilátorház:         | műanyagból készül (Luran) áttörhető csatlakozásokkal egy második elszívási hely csatlakoztatásához                                                                                         |
| Visszacsapószelep:     | a ventilátorházba van beépítve, szerszám nélkül könnyen átcserélhető légtömörség 50 Pa-nál 1 l/h alatt                                                                                     |
| Kifúvócsonk:           | D= 80/75 mm bal felső (standard kiv.) vagy hátsó (spec. kiv.)                                                                                                                              |
| Hangnyomásszint:       | süllyesztett kivitel: 32 dB(A) 60 m <sup>3</sup> /h-nál, 38 dB(A) 100 m <sup>3</sup> /h-nál<br>falon kívüli kivitel: 37 dB(A) 60 m <sup>3</sup> /h-nál, 47 dB(A) 100 m <sup>3</sup> /h-nál |
| Beépítési lehetőségek: | függőlegesen (oldalfalra) és vízszintesen (mennyezetre) is lehetséges                                                                                                                      |

# LIMODOR elszívó ventilátor

## Jelleggörbék


LIMODOR LF/M - falon kívüli kivitel

0,5 m 80 mm átmérőjű 90°-ban meghajlított flexibilis alumínium csővel

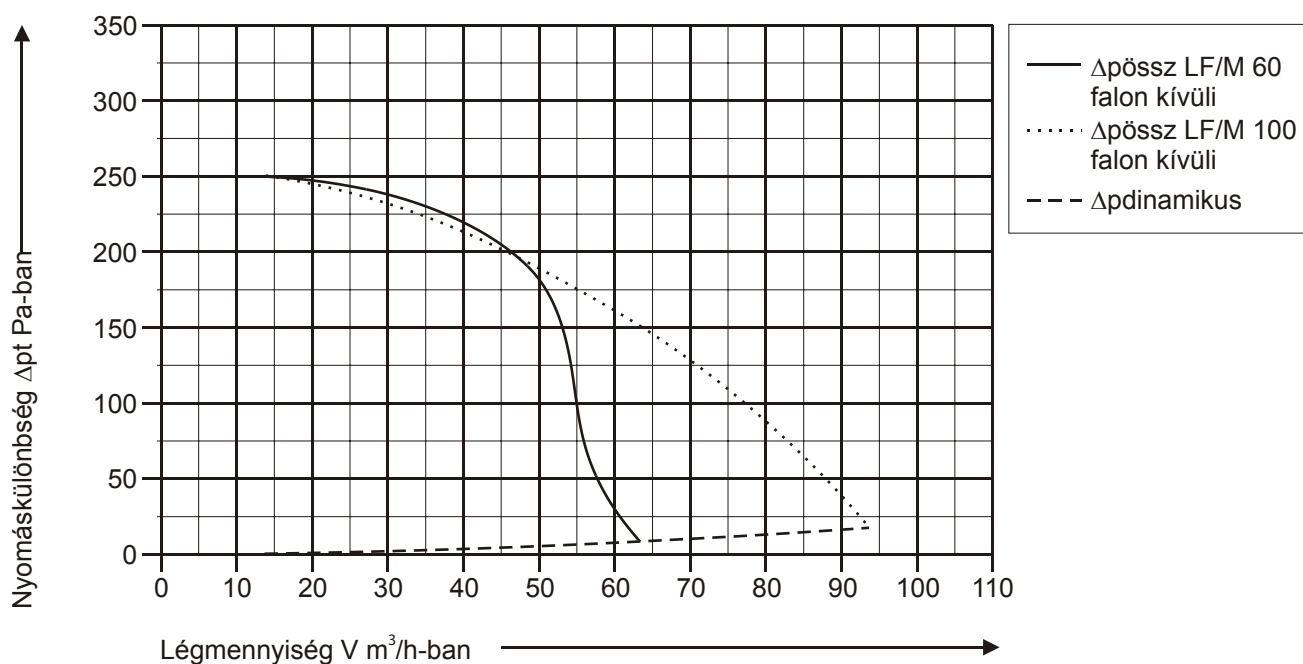



LIMODOR LF/M - süllyesztett kivitel

0,5 m 80 mm átmérőjű 90°-ban meghajlított flexibilis alumínium csővel

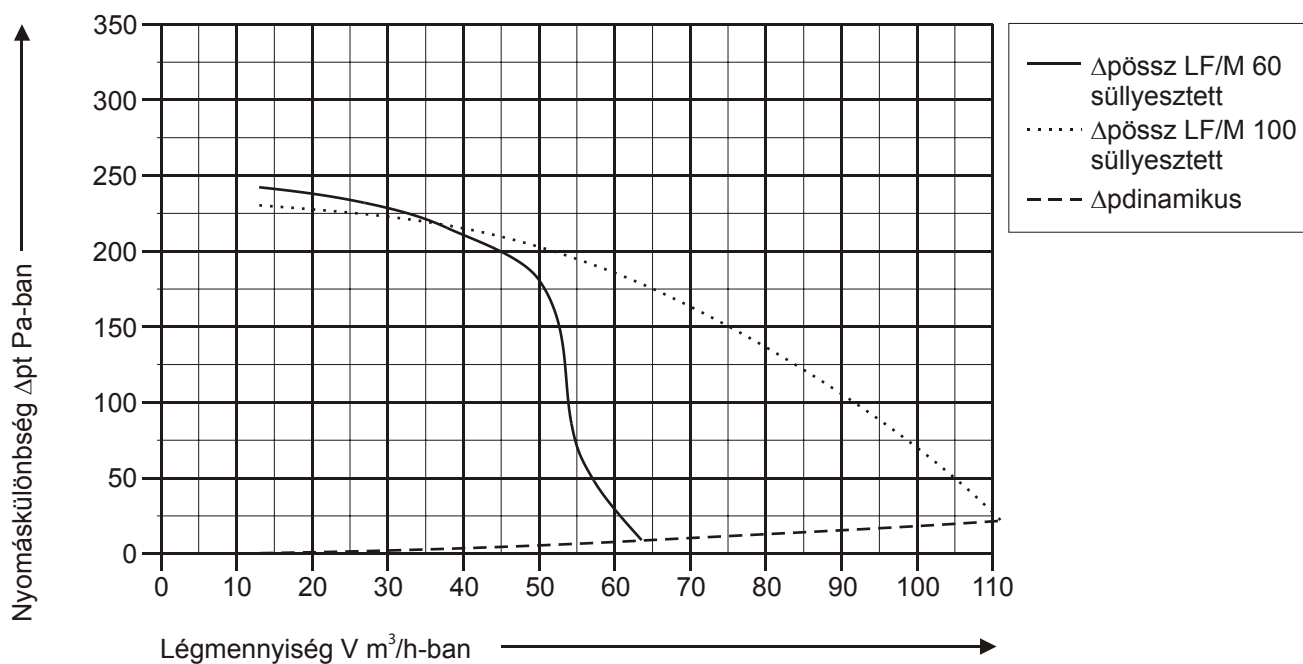

# LIMODOR elszívó ventilátor

## ■ Felépítés és méretek

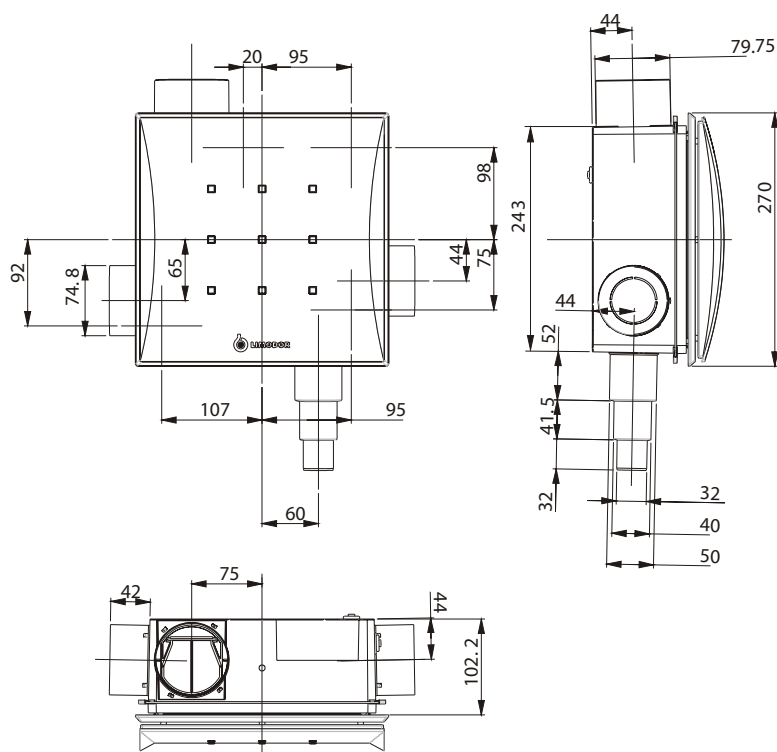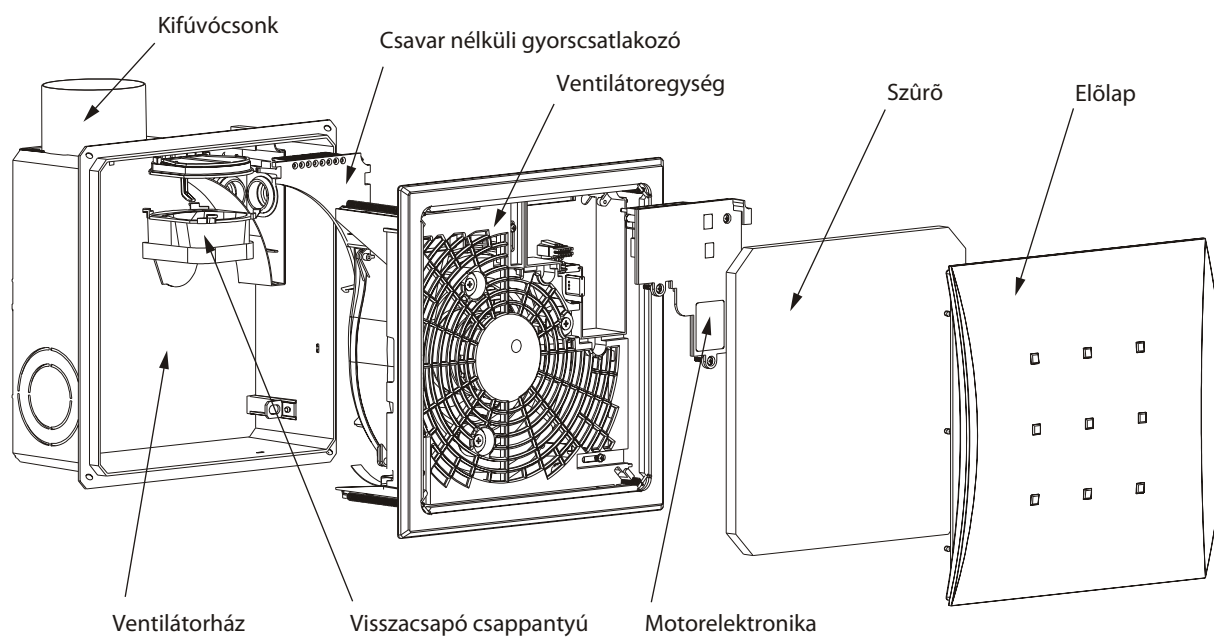


# LIMODOR elszívó ventilátor


## Tartozékok



**LF/M-AP**  
a ventilátorházat  
falon kívülre  
átalakító garnitúra

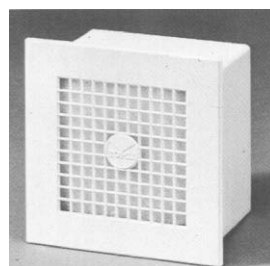

**FW**  
szűrőbetétes elem  
második helyiség  
elszívásához (igény  
esetén visszacsapó-  
szeleppel ill. tűz-  
védelmi bevonattal)





**MB**  
szerelőkonzol



**WC 50/40/30**  
WC csatlakozó  
(a kívánt ármérőre levágható)

## Az FW szűrőbetétes elem csatlakoztatása és méretei

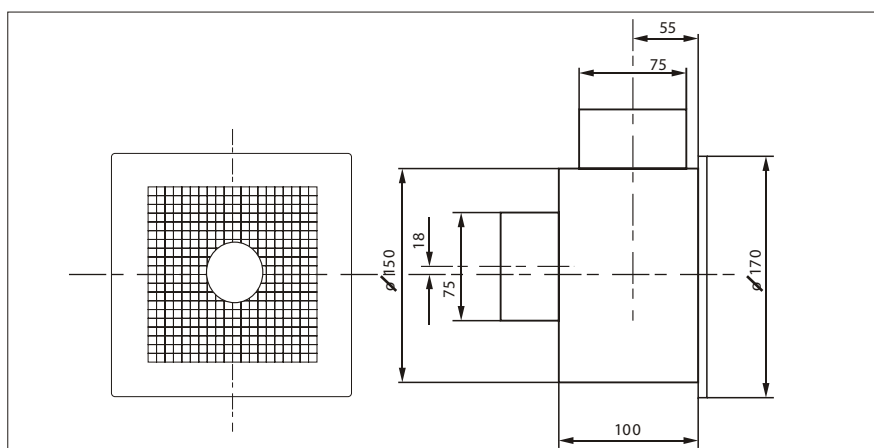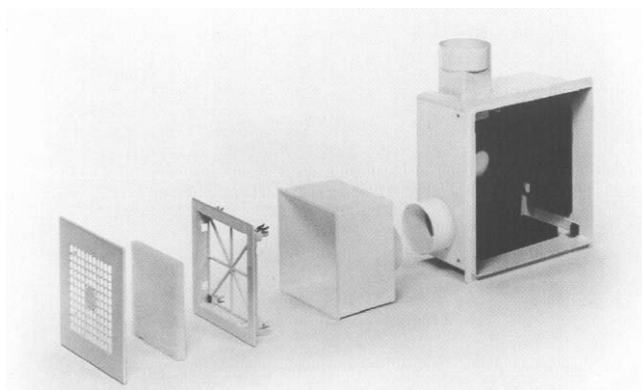


# LIMODOR elszívó ventilátor


## A Limodor LF/M ventilátor beépítése

### ■ Könnyűszerkezetes fal/mennyezet


A beépítés az LF/M-MS szerelési szett segítségével történik

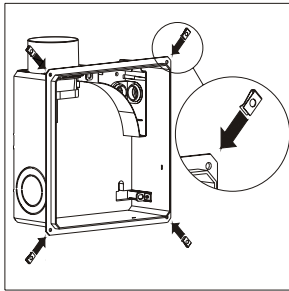

A gyorsrögzítőket rátolni a ventilátorház sarkaira



A csavarokat a lemezvastagság + 5 mm mélységig becsavarni

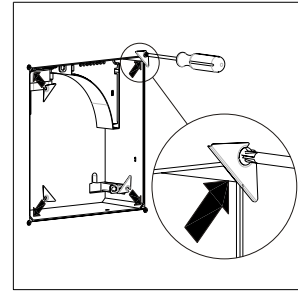


A ventilátorházat a kivágott falszerkezetbe betenni


### ■ Téglafal

A ventilátorház befalazása előtt minden szükséges csatlakozást el kell készíteni (kifúvó légcsatorna, elektromos csatlakozás, esetleg második helyiség csatlakozás).

FIGYELEM: a készülékhez mellékelt kartonlapnak (P) a készülék komplettírozásáig a ventilátorházban kell lennie.



A ventilátorház nem állhat ki a falból (ET) = max. 0 mm




P = kartonlap  
a = vakolat  
b = falfestés  
c = csempézés


Csak a fenti munkák elvégzése után szabad a kartonlapot eltávolítani.

### ■ A készülék komplettírozása


A ventilátorház beépítése után eltávolítható a kartonlap és a készülék komplettírozható.



A ventilátor egységet betolni a ventilátorházba



Beletenni a szűrőt



Az előlapot rányomni

# LIMODOR elszívó ventilátor

## ■ LIMODOR-LF/M ventilátorok és tartozékaik nettó árjegyzéke

| <u>Ventilátorbetét</u>                                                           | nettó árak *    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| LF/M 60 (60 m <sup>3</sup> /h): Egycsöves (strang) ventilátor                    | 34.428,-Ft.+áfa |
| LF/M 100 (100 m <sup>3</sup> /h): Egycsöves (strang) ventilátor                  | 34.428,-Ft.+áfa |
| LF/M 60/40 (60/40 m <sup>3</sup> /h): 2 fokozatú egycsöves (strang) ventilátor   | 40.835,-Ft.+áfa |
| LF/M 100/40 (100/40 m <sup>3</sup> /h): 2 fokozatú egycsöves (strang) ventilátor | 40.835,-Ft.+áfa |

### Ventilátorház

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| LF/M-R (süllyesztett vagy falon kívüli kivitel hátsó kifúvócsonkkal) | 5.700,-Ft.+áfa |
| LF/M-UP (süllyesztett kivitel bal felső kifúvócsonkkal)              | 5.700,-Ft.+áfa |

### Tartozékok

|                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| LF/M-AR Burkolat a süllyesztett ház falon kívülre alakításához         | 2.622,-Ft.+áfa  |
| LFWO Szűrőbetétes elem második helyiség elszívásához szabályozó nélkül | 5.335,-Ft.+áfa  |
| LFWR Szűrőbetétes elem második helyiség elszívásához szabályozóval     | 6.612,-Ft.+áfa  |
| C-NR Állítható időrelé be és kikapcsoláskésleltetéssel                 | 14.136,-Ft.+áfa |
| C-NR/7 Időrelé fix 7 perc kikapcsoláskésleltetéssel                    | 8.550,-Ft.+áfa  |

|                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 100 / 80 mm szűkítő idom a ventilátor csatlakoztatásához (műanyag)              | 995,-Ft.+áfa    |
| HY-5 állítható páratartalom érzékelő-kapcsoló (20-80 % rel. párat. között áll.) | 20.000,-Ft.+áfa |
| WAY-100 műanyag túlnyomás kibocsátó zsalu, fehér (D 100 mm, mozgó lamellás)     | 865,-Ft.+áfa    |
| AEA-778 típusú szúnyoghálóval ellátott fix zsalu (D 100 mm)                     | 2.730,-Ft.+áfa  |
| AIRD130-4WH teleszkópos fali átvezető cső D 100 mm, L=25-50 cm                  | 1.154,-Ft.+áfa  |

#### Pl. ventilátor szett összeállításához:

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LF/M 100/40 ventilátorbetét + LF/M-R ventilátorház + LF/M-AR burkolat   | 49.157,-Ft.* |
| AIRD 130-4WH cső+ 100/80 szűkítő + HY-5 párat. érz. + AEA-778 fix zsalu | 24.879,-Ft.* |
|                                                                         | 74.036,-Ft.* |

Amennyiben a termékkel kapcsolatban felkeltettük érdeklődését,  
kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségeken: